


ASTIN*trew*

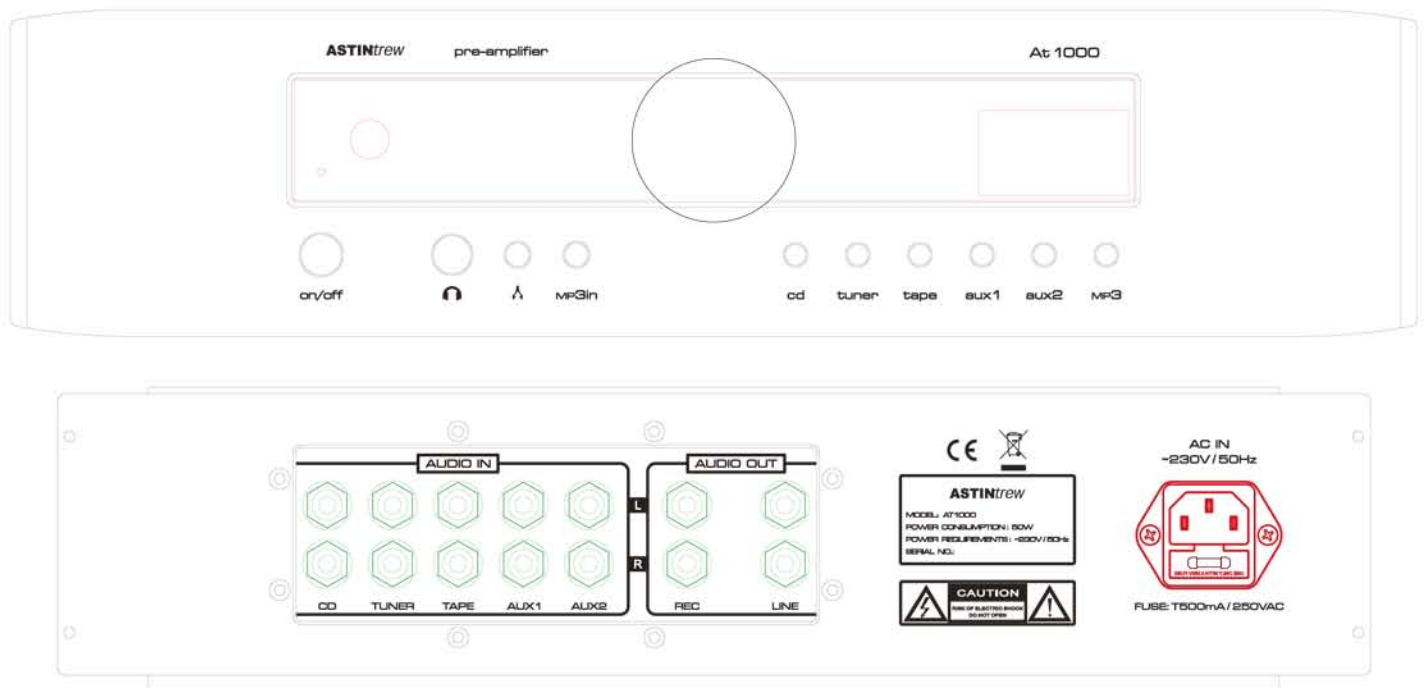

At1000 Hybrid Vorverstärker

Maximale Verstärkung:	+18 dB
max. Ausgangsspannung:	20 V (RMS)
Frequenzgang:	+0/-3dB 10-80.000 Hz
Klirrfaktor:	0.3% @ 5V (RMS) 20-20.000 Hz
Eingangswiderstand:	47 kOhm
Ausgangswiderstand:	600 Ohm
Geräuschspannungsabstand:	95 dB (A bewertet)
Röhre:	1x ECC82 (12AU7) Electro-Harmonix pro Kanal (Austausch empfohlen nach 25,000 Betriebsstunden)
Kopfhörer Verstärker:	Single Ended Class-A
Leistungsaufnahme:	50 Watt
Abmessungen (inkl. Standfüße):	430 mm x 110 mm x 346 mm (BxHxT)
Gewicht:	7 kg