


ASTIN*trew*

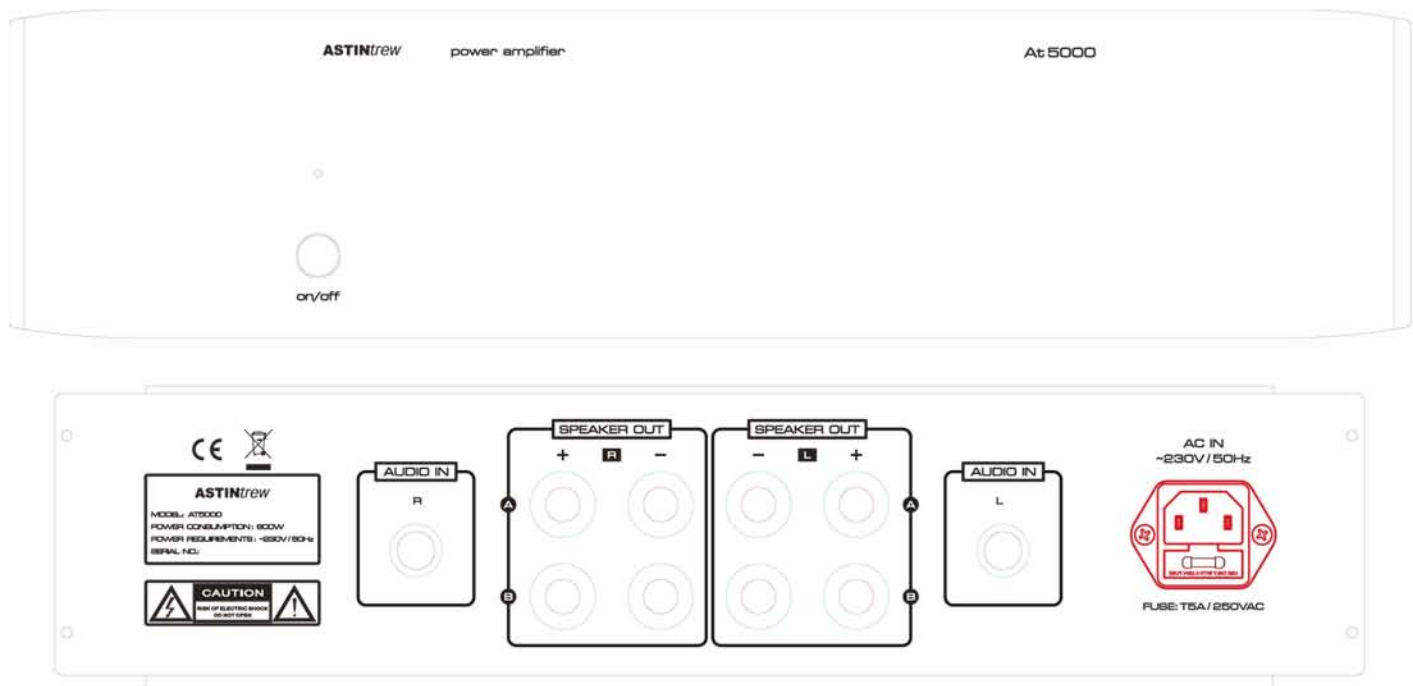

At5000 Hybrid Dual-Mono Endstufe

| | |
|--------------------------------|---|
| Stereo Ausgangsleistung: | 2x 50 Watt RMS / 140 Watt Impuls (8 Ohm) 2x 100 Watt RMS (4 Ohm) |
| Transformatorleistung: | 300 VA Ringkerntransformator pro Kanal |
| Frequenzgang: | +/- 0.2 dB 20-20.000 Hz |
| Klirrfaktor: | 0.1% |
| Eingangsempfindlichkeit: | 610 mV |
| Eingangsimpedanz: | 47 kOhm |
| Geräuschspannungsabstand: | 95 dB (A bewertet) |
| Röhre: | 1 x ECC82 (12AU7) Electro-Harmonix pro Kanal (Austausch empfohlen nach 25,000 Betriebsstunden) |
| Abmessungen (inkl. Standfüße): | 430 mm x 110 mm x 346 mm (BxHxT) |
| Gewicht: | 13 kg |